


BERNARDO®

www.bernardo.at

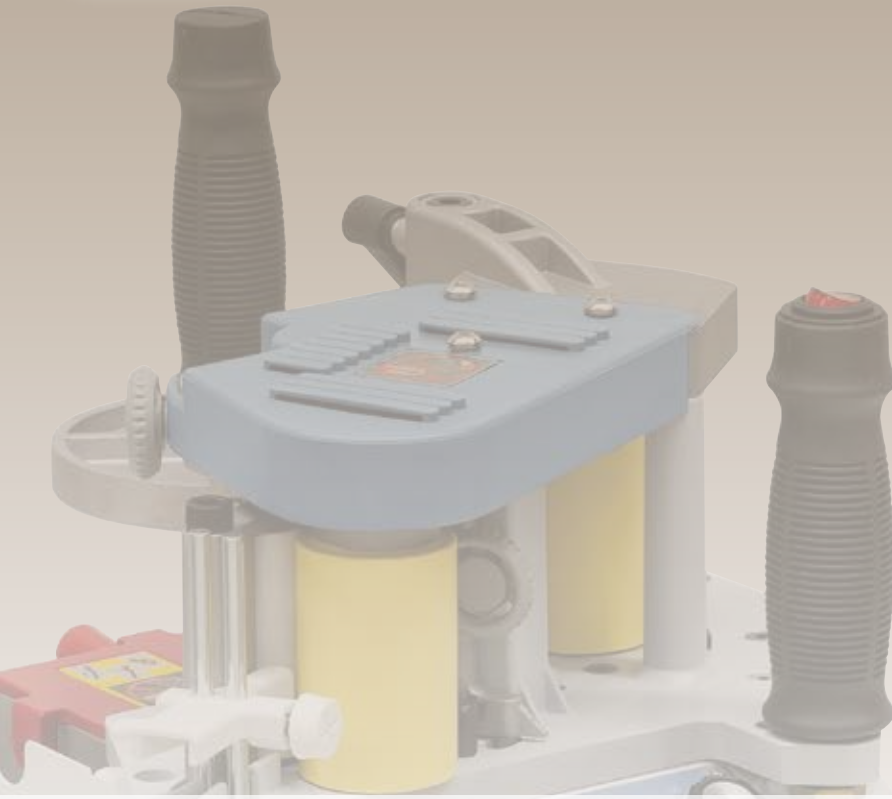

01 | 2024

ÉLENYVEZŐ



EBM 50 E
EBM 60 Profi
PEB 300
PEB 300 S
PEB 500
PEB 500 V-S
DR 500
DR 500 S

Mobil élennyvező-készülékek

EBM 50 E EBM 60 Profi

- Ideális ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkálására
- A fokozatmentes hőmérséklet szabályzás, valamint a rövid felfűtési idő gyors alkalmazási készenlélet és magas kezelői kényelmet kínál
- Ideális mobil alkalmazásra szerelési, ill. javítási munkák esetén
- Különböző ragasztógranulátumok alkalmazása a fokozatmentes hőmérséklet-szabályzás által
- A modellek helyhez kötött, állandó munkákhoz is alkalmazhatók
- Ragasztófelvitel a finoman szabályozható forgógomb által beállítható
- Az élek egyenes enyvfelvitel a speciális enyvezőhenger által
- A nehezen hozzáférhető állásokon, mint pl. belső-sarokösszekötések esetén, az élszalagot előre enyvezni lehet



Beállítható magasságú vezetőlemez
10 – 55 mm lapvastagságokhoz



Ideális egyenes, valamint íves munkadarabok enyvezésére (mindegy, hogy konkáv vagy konvex formák)

A beállítható vezetőrendszer lehetővé teszi
0,3 – 3,0 mm élvastagságok és 10 – 55 mm
élmagasságok alkalmazását

Top
Ár



A kívánt munkahőmérséklet
egyszerű beállítása

Fokozatmentes
előretolás-szabályzás

BERNARDO
SEMIPROFESSIONAL

Szállítási terjedelem:

- Fokozatmentes előretolás-szabályzó
- Digitális hőmérséklet-beállító
- Stacioner-asztal
- Mobil szállítódoboz
- 1x Élszabályzó
- 1x Élvgő
- Alkalmazási szerszám

Műszaki adatok	EBM 50 E
Élvastagság (PVC)	0,3 – 3,0 mm
Élmagasság min./max	10 – 55 mm
Felfűtési idő	5 - 7 min, granulátumfüggő
Üzemi munkahőmérséklet	120° - 180°
Enyvezőmedence	320 g
Előretolási sebesség	2 - 6 m/perc
Motor teljesítmény	765 W
Feszültség	230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma)	330 x 330 x 390 mm
Kb. súly	8,5 kg
Cikkszám	14-2054B



Szállítható különartozék:

Szállítható különartozék:	Cikkszám	áfa nélkül
Elektromos élmaró	14-2051A	
KG 60 DUO él-levágó készülék	14-2019	
Vákuumszorító (2 db)	14-2052	
VC-B vákuumszorítású berendezés (2 db)	14-2052B	
GL 2 ragasztógranulátum (2 kg)	14-2046	

Az EBM 50 E és EBM 60 Profi mobil élyvezető-készülékek ideálisak egyenes, íves és kerek munkadarabok egyvezetéséhez. Az alacsony befektetési költségek és a kompakt felépítési mód mellett ezek a készülékek ideálisan alkalmasak minden fafeldolgozó üzem részére, műhelyben történő és szerelési alkalmazásra is. Ezek a modellek ezenfelül változóan beállítható előtolási sebességgel rendelkeznek.

EBM 50 E EBM 60 Profi



Kényelmes 2 – 6 m/perc előretolási szabályzás, ideális a legkülönbözőbb munkadarabok megmunkálására



A leginkább alkalmazott élek egyszerű beállítása (0,3 / 1 / 2 / 3 mm vastagság)



Beállítható magasságú vezetőlemez skálával a megmunkálandó munkadarab beállításához



Magasfokú biztonság a lezárható enyvezőmedence által - a készülék borulása esetén nem áll fenn égésveszély



Erős teljesítményű hajtómotor minden előretolási sebességnél gondoskodik az egyenletes működésről



Fokozatmentes hőmérsékletszabályzás lehetővé teszi a 120° - 180° munkahőmérséklet egyszerű beállítását.



BERNARDO
www.bernardo.at
PROFESSIONAL

Fokozatmentes előretolás-szabályzás

Digitális hőmérséklet beállítás

Szállítási terjedelem:

- Fokozatmentes előtolás-szabályzó
- Digitális hőmérséklet-beállító
- Stacioner-asztal
- Mobil szállítódoboz
- 1x Él szabályzó
- 1x Él vágó
- Alkalmazási szerszám

Műszaki adatok	EBM 60 Profi
Élvastagság (PVC)	0,3 - 3,0 mm
Élmagasság min./max	10 - 55 mm
Felfűtési idő	5 - 7 min, granulátumfüggő
Üzemi munkahőmérséklet	120° - 180°
Enyvezőmedence	320 g
Előretolási sebesség	2 - 6 m/perc
Motor teljesítmény	765 W
Feszültség	230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma)	330 x 330 x 390 mm
Kb. súly	8,5 kg
Cikkszám	14-2050B

Szállítható külön tartozék:

- Elektromos élmaró
- KG 60 DUO él-levágó készülék
- Vákuumszorító (2 db)
- VC-B vákuumszorítású berendezés (2 db)
- GL 2 ragasztógranulátum (2 kg)

Cikkszám áfa nélkül

- 14-2051A
- 14-2019
- 14-2052
- 14-2052B
- 14-2046

Mobil élennyező-készülékek

PEB 300

A PEB 300 egy gazdaságos élzáró készülék, mely professzionális felhasználók igényeire van szabva. Ez a modell ötvözi egy telepített élzárógép tulajdonságait egy mobil berendezés kényelmével.

- A beállítható vezetőrendszernek köszönhetően 0,3 – 3 mm élvastagság ill. 10 – 65 mm-es élmagasság értékeknél használható
- 2 gumirozott fogantyú és egy magasságban állítható vezetőlap elfáradásmentes munkavégzést biztosít
- Ideális egyenes és ívelt munkadarabok élennyezéséhez, a minimális belső sugár 25 mm
- Kiemelkedő gazdaságosság, nincs szükség előre beragasztózott élanyagra
- Ideális ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkálására
- A ragasztót közvetlenül az élanyagra hordja fel
- Az egyszerű kezelést a fogantyún kialakított KI-BE kapcsoló biztosítja
- Mobil vagy telepített felhasználás is lehetséges



A skála segítségével a kívánt élmagasság gyorsan és egyszerűen beállítható



A kívánt munkahőmérséklet egy potenciométer segítségével állítható be.



Magasfokú biztonság a lezárható enyvezőmedence által - a készülék borulása esetén nem áll fenn égésveszély

Információk a PEB 300 S élzáró készlettel kapcsolatban a 7 oldalon



Szállítási terjedelem

BERNARDO
www.bernardo.at
PROFESSIONAL

Szállítási terjedelem:

- Mobil szállítódoboz
- Ragasztógranulátum 0,8 kg

Műszaki adatok	PEB 300
Élvastagság (PVC)	0,4 – 3,0 mm
Élmagasság min./max	10 – 65 mm
Felfűtési idő	4 min (120°)
Üzemi munkahőmérséklet	120 – 200°
Enyvezőmedence	400 ml
Előretolási sebesség	4 m/perc
Motor teljesítmény	855 W
Feszültség	230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma)	340 x 300 x 350 mm
Kb. súly	8,0 kg
Cikkszám	14-2001 (PEB 300) 14-2002 (PEB 300 S)



Szállítható külön tartozékok:

Szállítható külön tartozékok:	Cikkszám	áfa nélkül
BC 25 élananyag tartó	14-2017	
KF 80 elektromos élmaró	14-2018	
KG 60 DUO él-lelvágó berendezés	14-2019	
VH 03 vákuumos szorító készlet	14-2021	
VP 03 elektromos vákuumos szorító készlet	14-2022	
VH 11 vákuumfogantyúk (4 db.)	14-2023	
ST 95A telepítőasztal felfekvőtányérral és daraboló berendezéssel	14-2024	
ST 97 vezetőrendszer	14-2025	
GL 2 ragasztógranulátum (2 kg)	14-2046	
GL 12 ragasztógranulátum (6 x GL 2)	14-2047	

Mobil élelvező-készülékek **PEB 500 V**

A PEB 500 V mobil élzáró készülék ideális egyenes, ívelt és kerek munkadarabok enyvezéséhez. Az alacsony bekerülési költségek és a kompakt felépítés mellett ez a berendezés ideális minden fafeldolgozó üzemben, a műhelyben és összeszerelési tevékenységénél is. Kiegészítésként ez a modell fokozatmentesen állítható előtolási sebességgel rendelkezik.

- A beállítható vezetőrendszernek köszönhetően 0,3 – 3 mm élvastagság ill. 10 – 65 mm-es élmagasság értékeknél használható
- 2 gumirozott fogantyú és egy magasságban állítható vezetőlap elfáradásmentes munkavégzést biztosít
- Az élyanyag kényelmesen felhordható az előtolási sebesség fokozatmentes beállításának köszönhetően
- Ideális egyenes és ívelt munkadarabok élynyvezéséhez, a minimális belső sugár 25 mm
- A fokozatmentes hőmérséklet szabályzás, valamint a rövid felfűtési idő gyors alkalmazási készenléletet és magas kezelői kényelmet kínál
- Kiemelkedő gazdaságosság, nincs szükség előre beragasztózott élynyagra
- Ideális ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkálására



A beállítható vezetőrendszer lehetővé teszi 0,3 – 3,0 mm élvastagságok és 10 – 65 mm élmagasságok alkalmazását



Az élyanyag sarkokba történő felviteléhez alapkitelben egy vezetőlappal rendelkezik.



Beállítható magasságú vezetőlemez skálával a megmunkálandó munkadarab beállításához

Fokozatmentes előtolás-szabályzás



Könnyen átlátható kezelőpanel, kezelés fóliabillentyűzettel.

Információk a PEB 500 V-S élzáró készlettel kapcsolatban a 7 oldalon

Szállítási terjedelem:

- Mobil szállítódoboz
- Ragasztógranulátum 0,8 kg
- Fokozatmentes előtolás-szabályzó
- Digitális hőmérséklet-beállító



BERNARDO
PROFESSIONAL

Műszaki adatok

PEB 500 V

Élyvastagság (PVC)	0,4 – 3,0 mm
Élymagasság min./max	10 – 65 mm
Felfűtési idő	4 min (120°)
Üzemi munkahőmérséklet	120 – 200°
Enyvezőmedence	400 ml
Előretolási sebesség	2 – 6 m/perc
Motor teljesítmény	855 W
Feszültség	230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma)	340 x 300 x 350 mm
Kb. súly	8,1 kg
Cikkszám	14-2006 (PEB 500 V) 14-2007 (PEB 500 V-S)

Szállítható külön tartozékok:

BC 25 élyanyag tartó	Cikkszám	áfa nélkül
KF 80 elektromos élmaró	14-2017	
KG 60 DUO él-levágó berendezés	14-2018	
VH 03 vákuumos szorító készlet	14-2019	
VP 03 elektromos vákuumos szorító készlet	14-2021	
VH 11 vákuumfogantyúk (4 db.)	14-2022	
ST 95A telepítőszalag felfekvőtányérral és daraboló berendezéssel	14-2023	
ST 97 vezetőrendszer	14-2024	
GL 2 ragasztógranulátum (2 kg)	14-2025	
GL 12 ragasztógranulátum (6 x GL 2)	14-2046	
	14-2047	

Mobil élennyvező-készülékek

DR 500

A DR 500 modell magasintű kezelési kényelmet nyújt, mivel a beépített akkunak köszönhetően vezeték nélküli üzemeltetés is lehetséges. A kompakt felépítése révén ez a berendezés ideális minden fafeldolgozó üzemben, a műhelyben és összeszerelési tevékenységénél is.

- A fokozatmentes hőmérséklet szabályzás, valamint a rövid felfűtési idő gyors alkalmazási készenléte és magas kezelői kényelmet kínál
- Ideális egyenes, valamint íves munkadarabok enyvezésére (mindegy, hogy konkáv vagy konvex formák)
- Ragasztófelvitel a finoman szabályozható forgógomb által beállítható
- Ideális ABS-, PVC-, melamin- és furnérélek megmunkálására
- Közvetlenül a fogantyún fokozatmentesen állítható előtolási sebesség
- A nagyteljesítményű hajtómotor minden előtolási sebesség értéknél egyenletes működést biztosít.
- Optimális mobil felhasználás, beépített akku a vezeték nélküli használat esetére



Könnyen átlátható kezelőpanel, kezelés fóliabillentőüzettel.



A szállított enyvmennyiség egy forgókapcsolóval pontosan beállítható.



Kényelmes 2 – 6 m/perc előretolási szabályzás, ideális a legkülönbözőbb munkadarabok megmunkálására



Szállítási terjedelem

**Fokozatmentes
előretolás-szabályzás**

**Választható: 230 V
vagy akkus üzem**

Szállítási terjedelem:

- Mobil
- Ragasztógranulátum 0,8 kg
- Fokozatmentes előtolás-szabályzó
- Digitális hőmérséklet-beállító

Műszaki adatok	DR 500
Élvastagság (PVC)	0,4 – 3,0 mm
Élmagasság min./max	10 – 65 mm
Felfűtési idő	4 min (120°)
Üzemi munkahőmérséklet	Fokozat 1: 120 – 200° Fokozat 2: 80 – 155°
Enyvezőmedence	400 ml
Előretolási sebesség	2 – 6 m/perc
Motor teljesítmény	855 W
Feszültség	230 V
Gép méretei (Sz x Mé x Ma)	340 x 300 x 350 mm
Kb. súly	8,5 kg
Cikkszám	14-2011 (DR 500) 14-2012 (DR 500 S)



BERNARDO
PROFESSIONAL

Szállítható különartozék:

Szállítható különartozék:	Cikkszám	áfa nélkül
Lítium elem készlet LB 24	14-2016	
BC 25 élananyag tartó	14-2017	
KF 80 elektromos élmáró	14-2018	
KG 60 DUO él-levágó berendezés	14-2019	
VH 03 vákuumos szorító készlet	14-2021	
VP 03 elektromos vákuumos szorító készlet	14-2022	
VH 11 vákuumfogantyúk (4 db.)	14-2023	
ST 95A telepítőasztal felfekvőtányérral és daraboló berendezéssel	14-2024	
ST 97 vezetőszer	14-2025	
GL 2 ragasztógranulátum (2 kg)	14-2046	
GL 12 ragasztógranulátum (6 x GL 2)	14-2047	



A készlet a következőkből áll:

- Elenyező-készülékek (1)
- KG 60 DUO él-levágó berendezés (2)
- Ragasztógranulátum 0,8 kg (3)
- VH 03 vákuumos szorító készlet (4)
- KF 80 elektromos élmaró KF 80 (5)
- 3x Szállítódoboz (6)
- Futómű (7)

BC 25 élananyag tartó



- A szükséges élananyag tiszta hozzáférésehez
- Megakadályozza a függesztett élananyag esetén előforduló sérüléseket
- 10 - 62 mm közti magasságú és 0,4 - 3,0 mm közti vastagságú élananyag esetén használható

Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2017 BC 25 élananyag tartó

KF 80 elektromos élmaró



- Motor teljesítmény 450 W (230 V) | • Üresjárat-fordulatszám 30.000 ford./perc
- Szármaró átmérő 6 mm
- Élvastagság 0,5 - 3 mm
- Kb. súly 2,3 kg
- Minimális belső sugár 25 mm
- Szállítás egy minőségi műanyagdobozban
- Tűllógó ABS-, PVC-, Melamin- és furnér télananyag lemarásához
- Beállítható skála (0,05 mm-es lépcsőkkel)
- Beépített elszívó csatlakozás a maróburkolatnál (180°-ban elforgatható)
- Saroklekerekítő ütközővel szállítva

Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2018 KF 80 elektromos élmaró

KG 60 DUO él-levágó berendezés



- Kezdő- vagy végtöbbllet darabok levágása
- Ergonomikus fogantyúk az egyszerű kezelés érdekében
- A függőleges és egyenes véglevágások érdekében a keretet fel lehet nyitni



Skála az éltűlnyúlás beállításához


Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2019 KG 60 DUO él-levágó berendezés

VH 03 vákuumos szorító készlet




- Enyvezéshez vagy élek marásához lett kialakítva
- Gyorszorító kar a vákuumszorítók fel- és leszereléséhez
- A munkadarab egyszerű és gyors szerelése, ideális az élek megmunkálásához a felső és alsó oldalon



Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2021 VH 03 vákuumos szorító készlet

VP 03 elektromos vákuumos szorító készlet

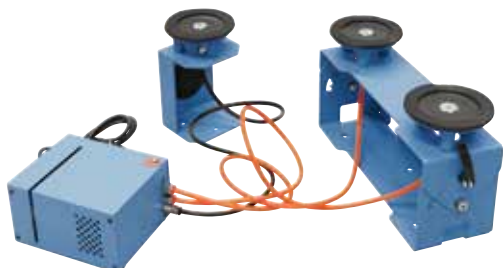

- Vízszintes és függőleges beszorítás -30° és 90° között
- A munkadarab egyszerű és gyors szerelése, ideális az élek megmunkálásához a felső és alsó oldalon
- Nagy teljesítményű vákkumszivattyú nagy tartóerővel
- A gumírozott felfekvő felületnek köszönhetően az érzékeny felületek nem sérülnek meg
- A vákuumszorítók szorítóelemekkel rögzíthetők

Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2022 VP 03 elektromos vákuumos szorító készlet

VH 11 vákuumfogantyúk (4 db.)



Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2023 VH 11 vákuumfogantyúk (4 db.)

ST 95A telepítőasztal felfekvőtányérral és daraboló berendezéssel




PEB 500 V és KF 80 nincs a szállítási tartozékban

- Alap kivételben felfekvőtányérral és él-levágó készülékkel
- Pontos munkavégzést biztosít kis, vékony vagy formázott munkadaraboknál
- A beépített gépek egyszerű kezelése integrált csatlakozóaljat és Ki-Be kapcsoló révén
- Az élzáró készülék (PEB 300 / PEB 500 V / DR 500) vagy a KF 80 elektromos élmarógép beépítéséhez

Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2024 ST 95A telepítőasztal felfekvőtányérral és daraboló berendezéssel

ST 97 vezetőrendszer

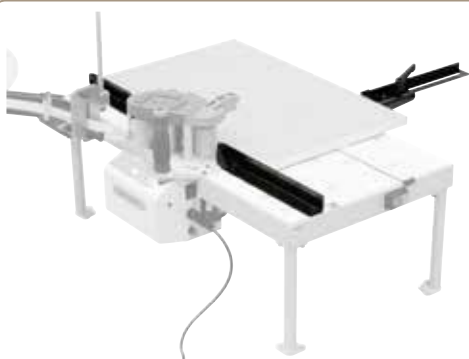


- Az ST 95A telepített asztalra szereléshez
- Precíz munkadarab-megvezetés enyvezéskor vagy maráskor

Cikkszám Megnevezés Áfa nélkül

14-2025 ST 97 vezetőrendszer

Jegyzet

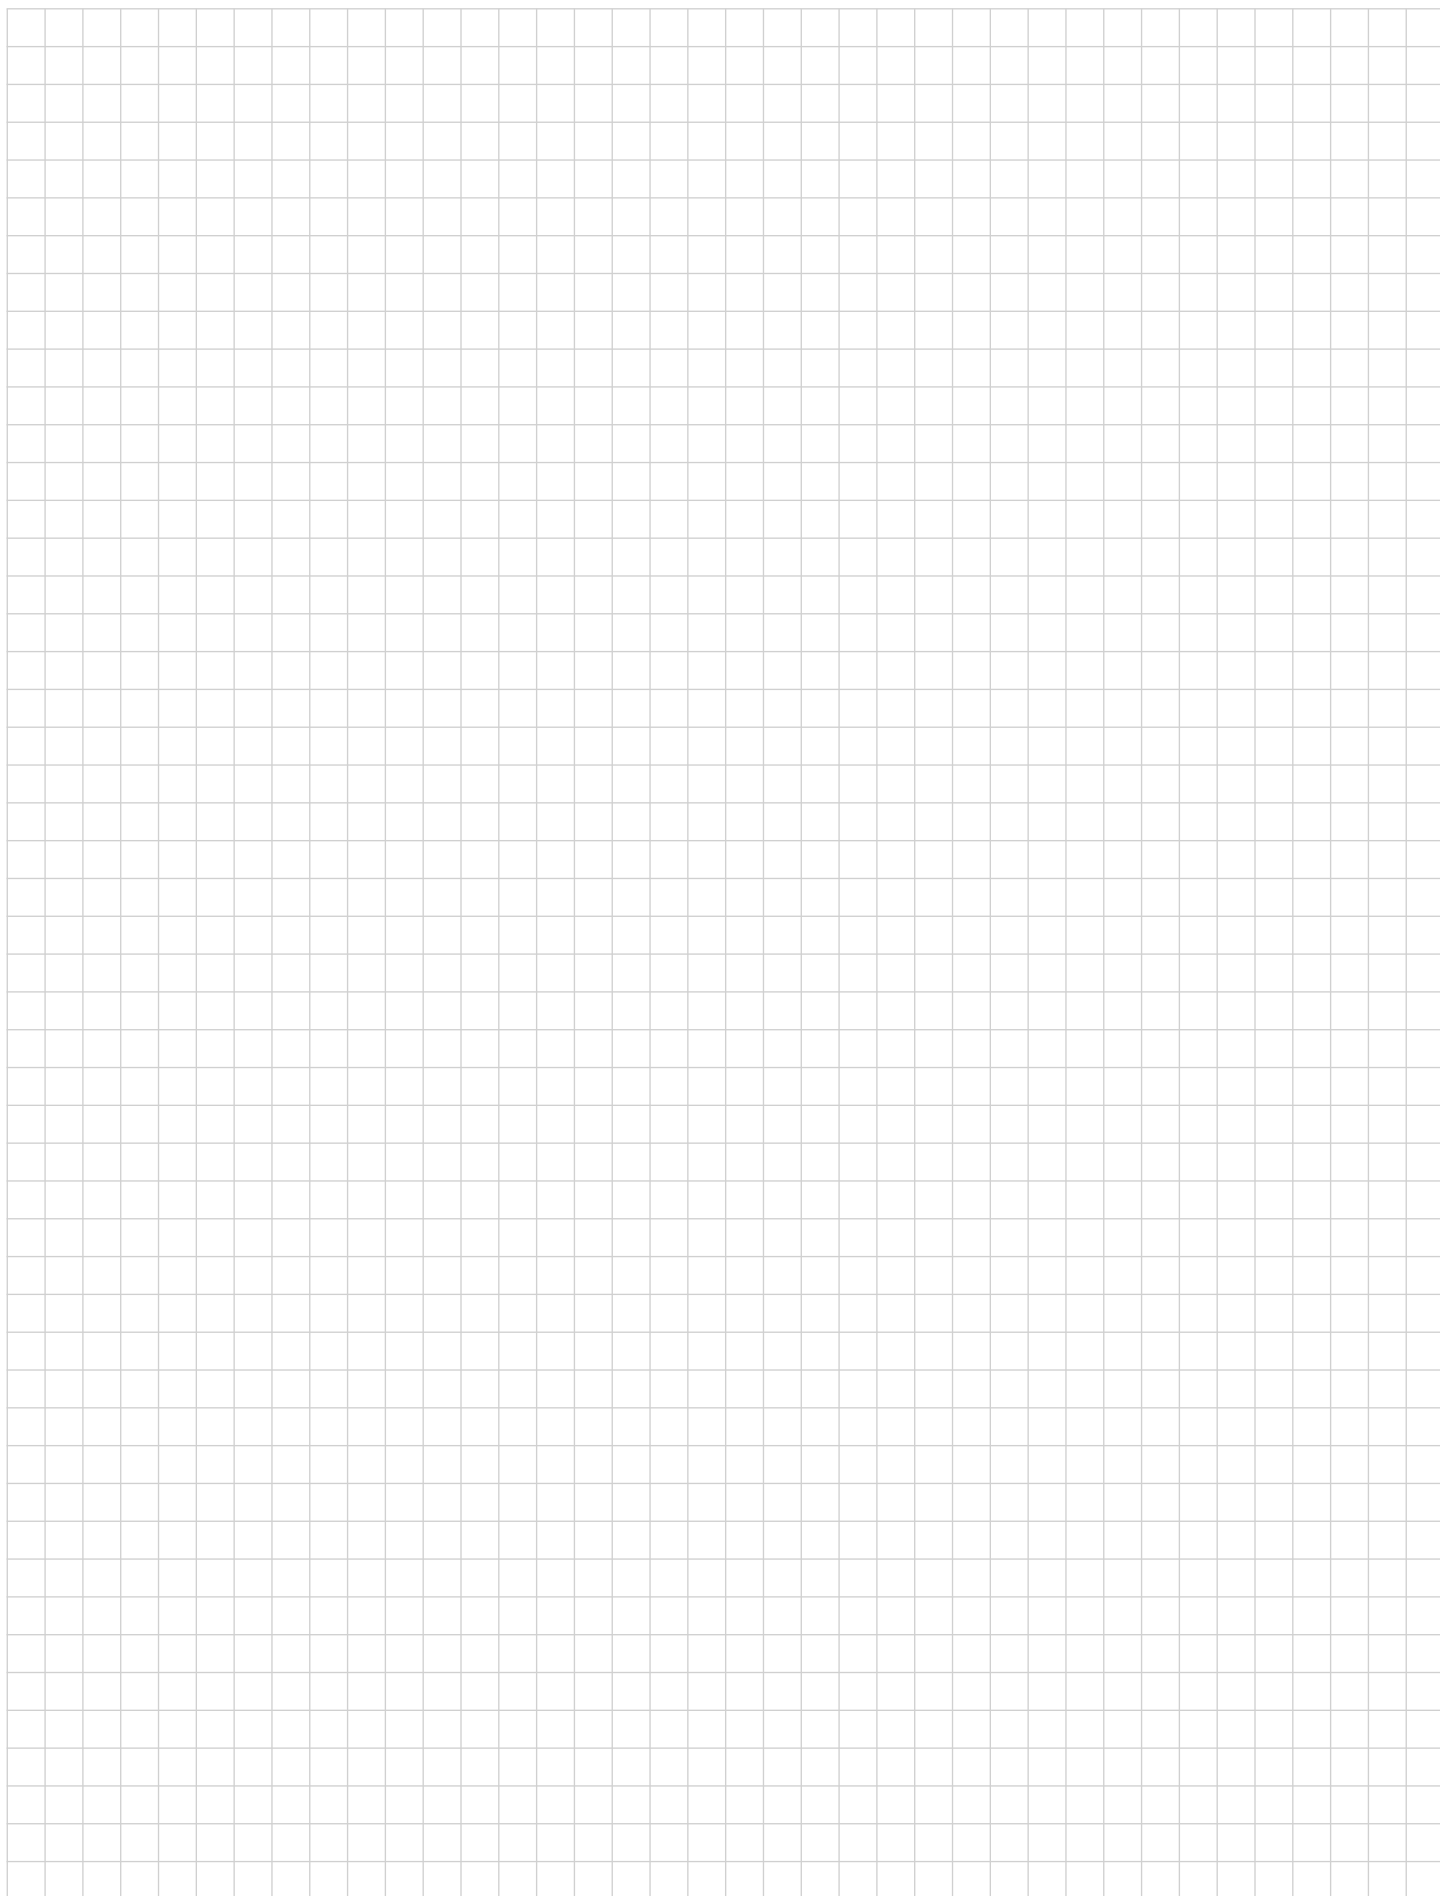

Az Ön szakkereskedője

BERNARDO[®]
www.bernardo.at

PWA Handelsges.m.b.H.
4020 Linz | Nebingerstraße 7a | Austria
phone: +43.732.66 40 15 | fax: +43.732.66 40 15-9
e-mail: bernardo@pwa.at | www.bernardo.at